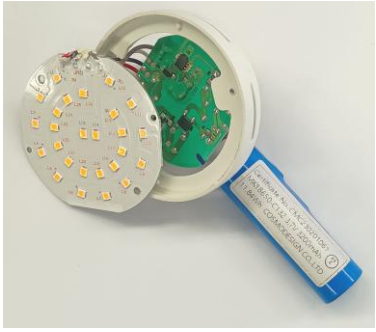


リチウムイオン電池の「過熱・過充電」防止の電球型比較表

2025.3Q

セット	MK18650-CIシリーズ		2025年8月 通販サイトから購入	
	LDA7LB-B12H25-8	LDA9LB-12H25-8	B社	K社
電気料金消費電力 (実測値)	8.6VA (100VAC) 定格7.4W 省エネ	10.2VA (100VAC) 定格9.4W 省エネ	11.0VA (100VAC) 定格6.3W	15.3VA (100VAC) 定格8.9W
全光束	770lm (3,000K) 60W形相当	1,000lm (3,000K) 80W形相当	660lm (5,000K) 50W形相当	810lm (3,000K) 60W形相当
電池	MK18650-CI32 3,200mAh (PSEマーク有り)		2,600mAh (PSE, メーカー名無し)	
セット保証	4年間		2年間	
過充電用回路	ICとTRの基板を採用		無し	
LED表示部の温度 (実測値)	74.9℃ (室温27℃)	78.3℃ (室温27℃)	69.5℃ (室温27℃)	86.0℃ (室温27℃)
				

※電池にPSEマーク有りのセットの購入をTV等でも推奨しています

※LDA7LB/9LB-B12H25-8は3か月間の24時間点灯による充電で「過熱・過充電」の問題は発生していません。